


INKBIRD

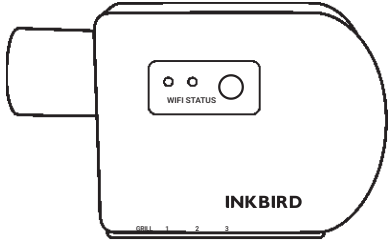


Контроллер копчения

ISC-027BW

USER MANUAL

01 Введение

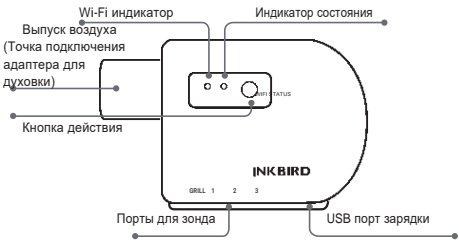

Индикатор состояния:
Зеленый сигнал горит постоянно при включенном состоянии;
Красный индикатор горит, когда работа прекращена;
Мерцание красного индикатора означает паузу (После открытия крышки прибор перейдет в режим паузы и продолжит после закрытия крышки.)

Кнопка действия: Для остановки быстро нажмите кнопку, для запуска удерживайте кнопку.

Комплектация: 1x Контроллер BBQ; 3x Зонда для мяса; 1x Зонд для духовки; 1x USB-штекер питания + кабель; 1x Адаптер для духовки.

Примечание: Если вы используете подключение Wi-Fi, данные диаграммы будут сохранены на сервере. Если вы используете соединение Bluetooth, данные диаграммы будут сохранены в локальном хранилище устройства (локальное хранилище может хранить данные до 3 дней).

02 Технические характеристики

- Входное напряжение: DC 5V,1A


- Диапазон температуры при быстром измерении: от 0 °C до 300 °C (32 °F ~572°F)
- Диапазон температуры при непрерывном контроле: от 0°C до 250°C (32 °F~482°F)
- Погрешность измерения температурного зонда: ±0.5°C/±0.9°F (максимум) от +25°C~+140°C (77°F~284 °F) ±1.0°C/±1.8°F (максимум) от 0°C~+185°C (32°F~365°F) ±1.5°C/±2.7°F (максимум) от 0°C~+250°C (32°F~482°F) ±2.0°C/±3.6°F (максимум) от 0°C~+300°C (32°F~572°F)

- Способы подключения: для Wi-Fi и Bluetooth подключения требуется Wi-Fi соединение с частотой 2.4GHz (поддержка IEEE 802.11b/g/n)
- Максимальная дистанция Bluetooth соединения: 53 метра (при помехах расстояние будет меньше)
- Диапазон калибровки: ±12°C/±12°F
- Гарантия: 1 год

03 Установка приложения

3.1 Скачайте приложение INKBIRD App

Найдите и установите приложение INKBIRD App из Google Play или App Store бесплатно, или отсканируйте представленный ниже QR код и загрузите напрямую.



Отсканируйте QR код для установки INKBIRD App.

Примечание:

- На ваших устройствах iOS должна быть установлена операционная система iOS 10.0 или выше, чтобы приложение работало стабильно.
- Ваши Android-устройства должны работать под управлением Android 4.4 или выше, чтобы приложение работало стабильно.
- Устройство поддерживает только Wi-Fi-маршрутизатор с частотой 2,4 ГГц.

3.2 Регистрация


3.2.1 Откройте приложение, выберите свою страну / регион, введите свой адрес электронной почты, и вам будет отправлен проверочный код.

3.2.2 Введите проверочный код для подтверждения вашей личности, и регистрация будет завершена.


3.2.3 Регистрация учетной записи необходима перед первым использованием приложения INKBIRD.

3.3 Подключение к смартфону


3.3.1 Откройте приложение и нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы выбрать ISC-027BW для начала подключения.




3.3.2 Подключите к источнику питания USB, включите устройство и нажмите «Next step» (Следующий шаг), чтобы продолжить.




3.3.3 Выберите сеть Wi-Fi для подключения, введите пароль и нажмите «Next step» (Следующий шаг), чтобы продолжить.




3.3.4 Нажмите и удерживайте кнопку действия на устройстве, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать, чтобы перейти в состояние сопряжения, затем нажмите «Next step» (Следующий шаг), чтобы продолжить.




3.3.5 Ваш телефон автоматически перейдет на страницу сканирования устройства. Как только устройство будет найдено, нажмите «Next step» (Следующий шаг), чтобы продолжить.

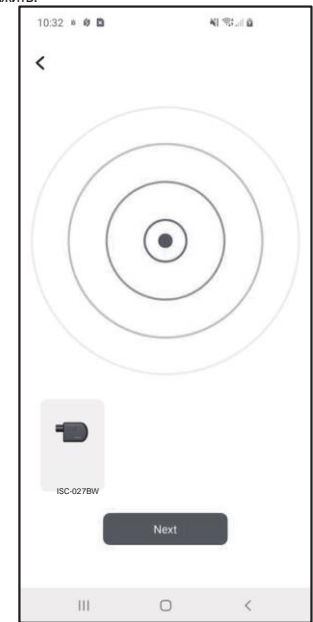

3.3.6 Устройство автоматически подключается к сети.

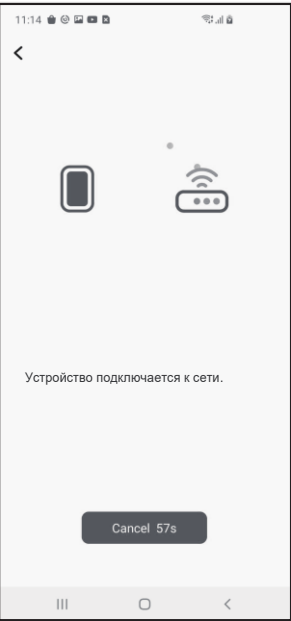

3.3.7 Сопряжение выполнено успешно.




Примечание: Если сопряжение не удается, отключите источник питания и перезагрузите устройство, затем повторите шаги 3.3.1 ~ 3.3.6, чтобы повторить попытку.

04 Bluetooth соединение

После завершения вышеописанного подключения к приложению 3.1, когда нет сети Wi-Fi, устройство будет автоматически подключено к вашему телефону через Bluetooth. Вы также можете выбрать подключение через Bluetooth при добавлении устройства.

Примечание: Пожалуйста, включите GPS на вашем телефоне Android, так как Google Play требует его для полноценной работы. После успешного сопряжения устройства с вашим телефоном вам не потребуется выполнять его повторное сопряжение (только если вы не сменили свой телефон).


4.1 Интерфейс контроллера копчения ISC-027BW в приложении INKBIRD




05 Установка воздуховода

Обратите внимание, что воздуховод по умолчанию установлен на заводе-изготовителе.


Шаг 1: Сначала вставьте воздуховод в прорезь, как указано стрелкой.

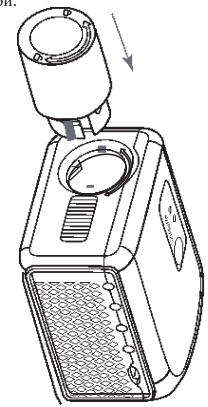

Шаг 2: Поверните воздуховод против часовой стрелки, как указано стрелкой, чтобы затянуть его.



Шаг 3: Переключатель установите в положение вверх, как указано стрелкой, чтобы плотно зафиксировать воздуховод.



После блокировки он будет установлен, как показано на изображении ниже.

(4) Не нажимайте на шпцы или металлическую проволоку слишком сильно, это может повредить пластиковую оплетку провода и привести к короткому замыканию.

(5) Пожалуйста, снимите силиконовый чехол перед использованием зонда.



07 Гарантия

На этот товар предоставляется гарантия сроком на 1 год на дефекты компонентов или изготовления. В течение этого периода продукты, которые окажутся дефектными, по усмотрению INKBIRD будут либо отремонтированы, либо заменены бесплатно.

08 Требования к обеспечению радиобезопасности

Данное устройство соответствует требованиям правил радиобезопасности. При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия:

- Данное устройство не должно являться источником помех.
- Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в его работе.

Данное устройство протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно ГОСТ 23511-79. Эти ограничения введены для того, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны.


В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций производителя устройство может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех не гарантируется. Если данное устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить путем выключения и включения устройства, попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство и приемник к разным ветвям сети электроснабжения.
- Обратитесь за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио и телевидения.

Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой окружающей среды.

Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Связаться с нами:
Оптовиком: opt@inkbird-russia.ru
Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
 с понедельника по пятницу
URL: www.inkbird-russia.ru



MADE IN CHINA