


INKBIRD



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
IBS-TH3-WIFI

1 Описание продукта

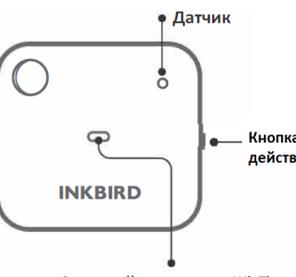

2 Технические характеристики

- **Кнопка действий**

① коротко нажмите кнопку действия, чтобы проверить текущий статус Wi-Fi. Если датчик сопряжен с сетью, индикатор Wi-Fi мигнет один раз, и данные будут синхронизированы с приложением. И наоборот, если датчик не сопряжен с сетью, индикатор Wi-Fi мигнет и перейдет в состояние сопряжения.

② Длительное нажатие кнопки действия позволяет сбросить настройки Wi-Fi датчика и выполнить сопряжение с сетью Wi-Fi.

Аккумулятор	Батарея AAA*3 (не входит в комплект)
Диапазон измерения температуры	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Точность измерения температуры	Стандартная: ±0,3 °C / ±0,5 °F Макс: ±0,5 °C / ±0,9 °F
Диапазон измерения влажности	0% ~ 99% RH
Точность измерения влажности (25 °C / 77 °F, 20% ~ 80% RH)	Стандартная: ±3 % RH Максимальная: ±4,5 % RH
Точность измерения влажности (25 °C / 77 °F, 0% ~ 100% RH)	Стандартная: ±4,5 % RH Максимальная: ±7,5 % RH
Интервал записи данных	10 мин, 30 мин, 60 мин (по умолчанию), 120 мин, 180 мин, 240 мин (Чем больше интервал, тем дольше срок службы батареи).
Интервал выборки	10 с.
Гарантия	1 год

3 Подключение к приложению

3.1 Скачайте приложение INKBIRD



Найдите приложение INKBIRD в Google Play или App Store и скачайте его бесплатно, или вы можете отсканировать QR-код, чтобы загрузить приложение напрямую.

Примечание:

- Для бесперебойной загрузки приложения ваше устройство на iOS должно работать под управлением iOS 10.0 или выше.
- Для бесперебойной загрузки приложения на вашем Android устройстве должна быть установлена ОС Android 4.4 или выше.
- Устройство поддерживает только маршрутизатор Wi-Fi 2,4 ГГц.

3.2 Регистрация

- Откройте приложение, выберите свою страну/регион, и вам будет выслан проверочный код.
- Введите проверочный код для подтверждения вашей личности, и регистрация будет завершена.
- Регистрация учетной записи необходима перед первым использованием приложения INKBIRD.

3.3 Подключение к телефону



3.3.1 Откройте приложение и нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы выбрать IBS-TH3 для начала соединения.



3.3.2 Убедитесь, что батареи устройства установлены правильно. Когда синий индикатор мигнет один раз, нажмите "Next Step", чтобы продолжить.



3.3.3 Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, и введите пароль, затем нажмите "Next Step", чтобы продолжить.

3.3.4 Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку устройства до тех пор, пока индикатор не загорится для перехода в состояние сопряжения. Нажмите «Confirm», чтобы продолжить.



3.3.5 Приложение на телефоне автоматически просканирует и найдет устройство. После того как устройство будет найдено, подтвердите и нажмите "Next Step", чтобы продолжить.



3.3.6 Устройство автоматически подключается к сети.



3.3.7 Подключение выполнено успешно.


Примечание: Если соединение установить не удалось, вы можете переустановить батареи и повторить шаги 3.3.1 ~ 3.3.6, чтобы повторного подключения.

3.4 Сброс настроек сети Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку устройства в течение 5-8 секунд, чтобы сбросить сеть Wi-Fi, затем повторите описанные выше действия, чтобы повторно подключить датчик IBS-TH3 к вашему телефону.



3.5 Основной интерфейс приложения INKBIRD

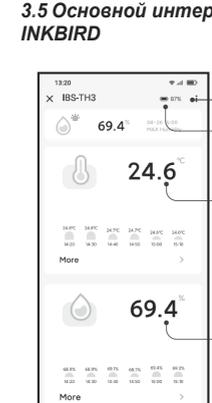

Вход в интерфейс настройки (Settings icon)
Уровень заряда батареи (Battery icon)
Текущая температура (Temperature display)
Текущая влажность (Humidity display)

4 Условия действия гарантии

- Пожалуйста, не разбирайте изделие, если вы не профессионал.
- Убедитесь, что датчик не покрыт пылью, так как пыль может привести к неточным измерениям.
- Не используйте спирт для очистки датчика.

5 Гарантия на продукт

На этот товар предоставляется гарантия сроком на 1 год на дефекты компонентов или изготовления. В течение этого периода продукты, которые окажутся дефектными, по усмотрению INKBIRD будут либо отремонтированы, либо заменены бесплатно.

Изменения или модификации, явно одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- данное устройство не должно создавать вредных помех, и
- данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.

Если это оборудование действительно создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия FCC, установленным для неконтролируемой окружающей среды. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Связаться с нами:
 Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru
 Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
 Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
 с понедельника по пятницу
 URL: www.inkbird-russia.ru

