


INKBIRD

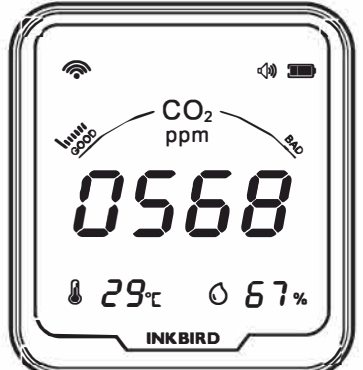


Wi-Fi детектор углекислого газа

PTH-9CW

Руководство пользователя V 1.0


01 Знакомство с прибором



02 Технические характеристики

Диапазон измерения CO₂: 400 ~ 5000 ppm [±(50ppm + 5%)]
 Диапазон температур: -10°C ~ 40 °C (±2°C) / 14°F ~ 104°F (±3.6°F)
 Диапазон влажности: 20 ~ 80 % RH (±5 % RH)
 Габаритные размеры: 98 x 90 x 40 мм
 Источник питания: Встроенный литиевый аккумулятор (2400 мАч)
 Беспроводное подключение: Wi-Fi (только для сети Wi-Fi 2,4 ГГц)
 Электропитание: 5 В, 1 А
 Содержимое упаковки: 1 - устройство PTH-9C; 1 - руководство пользователя; 1 - кабель TYPE-C для зарядки

03 Инструкции по эксплуатации

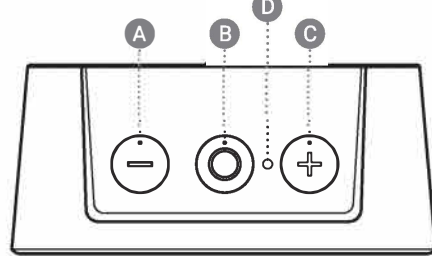


1

Примечание:
 Когда концентрация углекислого газа превысит 1500 ppm, прозвучит сигнал тревоги. Удерживайте кнопку ⊕, чтобы отключить сигнал тревоги.

◆ Настройка сигнала тревоги:
 Вы можете настроить порог срабатывания тревоги по уровню содержания CO₂, дважды нажав кнопку ⊖ для перехода в режим настройки. Находясь в режиме настройки, вы можете использовать кнопки ⊕ и ⊖ для задания нового значения порога. Чтобы подтвердить изменение и вернуться в обычный режим, нажмите кнопку ⊙ еще раз.


◆ Подключение к приложению



Пожалуйста, найдите приложение "INKBIRD" в App Store или Google Play или используйте следующий QR-код, чтобы легко установить приложение напрямую.


2

Нажмите на значок "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Затем нажмите на значок детектора CO₂ в приложении, чтобы начать подключение.

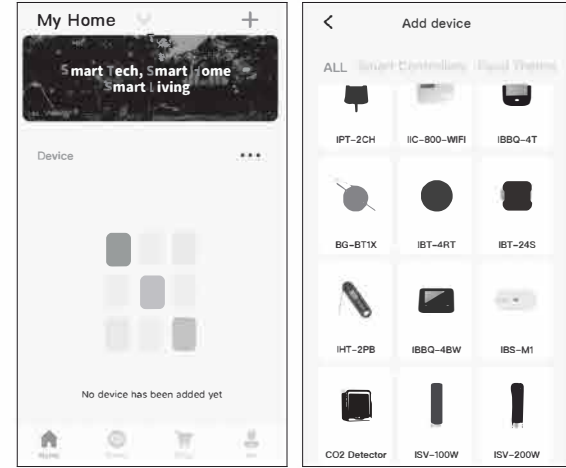


3

Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль. Затем нажмите "Next" (далее), чтобы перейти к следующему шагу. Обратите внимание, что устройство поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.




4

Нажмите и удерживайте кнопку на вашем устройстве, чтобы перейти в режим настройки сети. Затем нажмите "Next" (далее), чтобы начать процесс подключения.

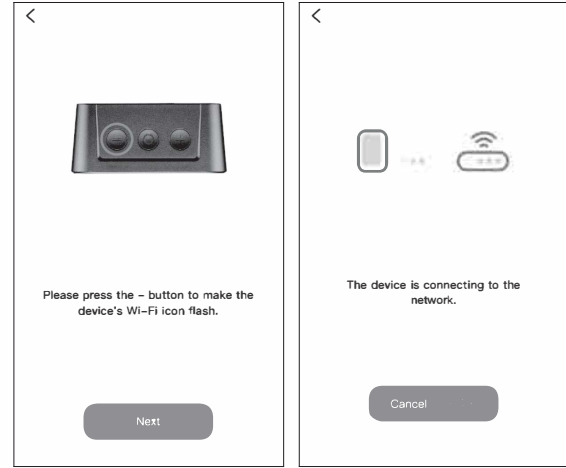

5

Подключение выполнено успешно.

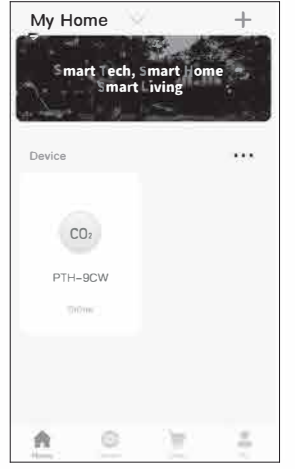

Примечание:
 1. В процессе настройки, пожалуйста, убедитесь, что устройство находится в пределах 30 метров от вашего мобильного телефона.

6

7

8

9

10

2. В процессе подключения, пожалуйста, убедитесь, что устройство и ваш мобильный телефон подключены к одной сети Wi-Fi и используют сигнал Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

05 Гарантия

Гарантия сроком на 1 год на любые дефекты производителя или некачественное изготовление. Данная гарантия не распространяется на предохранители, одноразовые батарейки или повреждения, вызванные несчастными случаями, небрежностью, неправильным использованием, переделками, загрязнением или ненормальными условиями эксплуатации или обращения.

INKBIRD TECH.C.L.
 support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China
 Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

UK	REP	TANMET INT'L BUSINESS LTD 9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK (E-mail: tanmetbiz@outlook.com)
EC	REP	Like Sun GmbH Email: ec-connection@web.de Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany

